

## Styrd Hammarborrning från GEONEX



### HDD Support pack

#### Luftventil

- 2" med elektriskt ställdon

#### Vattenpump

- Luftdriven, max 50 bar/ 18l/min

#### Kontroll panel

- OPUS A3 Vertical

#### Hammaroljepump

- Luftdriven max 1500g/min

#### Elbehov

- 12-24VDC / 16m


#### Luftbehov

- 15-35 bar / 40 m3/min



### HDD Hammare

12477 QL50 med vinklat bakstycke 12491

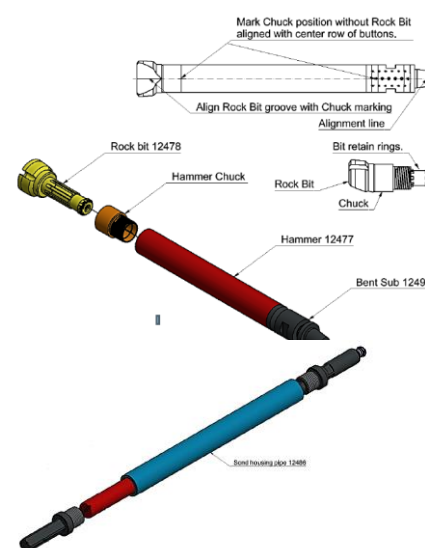

### Sondhus

12843

- Sondhusrör



### Borrkronor

- 12478 QL50, slänt front 160mm
- 12479 QL50, konvex front 152mm, för hårt berg